


功能描述

-  ● 高清摄像机
配有1/2.8英寸高清 SONY CMOS传感器,最高可支持1080p高品质清晰图像。并支持YUV、MJPEG、H.264等多种编码视频流输出。
-  ● 支持EPTZ功能
支持通过遥控器实现电子云台转动和数字变焦功能(数字变焦约3倍)。
-  ● 超宽水平视野范围
提供105.6°超宽水平视野范围,让每个人都能进入镜头,即便是靠近摄像头和坐在房间角落的也不例外。
-  ● 画中画场景特写
支持画中画功能,能够在看全景画面的同时捕捉发言人等特写画面,带给客户无与伦比的会议体验。
-  ● OSD菜单配置功能
通过遥控器调出菜单选项,实现对图像参数的实时调节,满足各种场景和各种客户喜好的图像效果需求。
-  ● 高灵敏度MIC拾音功能
内置高灵敏度数字麦克风,实现360°无死角拾音,搭配卓越的降噪算法,拾音距离可达3米。
-  ● 高保真扬声器
内置高保真扬声器,音质清晰平稳,享受不一样的听觉盛宴
-  ● 一流的回声消除算法
自带回声消除、啸叫抑制处理,可实现长达256ms的回声消除。一流的算法加持,真正的全双工通话体验。
-  ● USB Type-C 即插即用
支持UVC、UAC协议,通过USB Type-C连接PC,无需安装驱动程序,兼容Windows以及MacOSX10或以上版本。
-  ● 兼容大多数云会议软件
包括腾讯云、WELINK、ZOOM、钉钉、SKYPE、微信、QQ等等。



连接示意

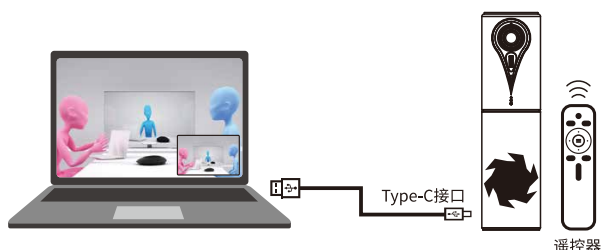

产品参数

型号		DCC-14B	
视频	传感器	1/2.8" HD SONY CMOS	
	有效像素	210万	
	白平衡	自动	
	镜头特性	2.26mm焦距, 固定光圈F1.8, 105.6度宽视角	
	输出格式	MJPEG/YUY2/H264: 1600x896、320x240、352x288、640x480、720x576、 1280x720、1024x768、1024x576、960x540、848x480、 800x600、800x488、640x360、480x272、1920x1080	
	OSD	支持中英文OSD菜单显示, 调节各种图像参数	
	画中画	叠加小窗口来显示全景图像	
	EPTZ	电子放大、平移来特写场景, 最大3倍	
	垂直旋转	(滚轮转动) -10°~10°	
	麦克特性	灵敏度: -26dBFS 信噪比: 61dB	
频响范围	20Hz-15kHz		
音频	扬声器	5W功耗, 直径52mm	
	回音消除	业界顶尖的回音消除技术	
	噪声抑制	>15dB	
	采样率	16kHz/48kHz	
	拾音半径	推荐使用距离3米以内	
	输出方式	Type-C	
	遥控器功能	配红外遥控器, 控制音频、视频各种功能	
	按键功能	麦克风静音、HiFi模式、音量加减	
	状态显示	三色LED指示灯	
	UVC协议	支持完整的UVC协议, 支持Zoom、Skype远程控制	
其他	环境温度	-40°C~50°C (储存温度) -10°C~40°C (工作温度)	
	环境湿度	0-95% RH	
	长×宽×高	200.6 mm×55mm×70mm	
	重量	309.4 g	

*彩页技术规格如有变更, 恕不另行通知。