

深圳市网今科技有限公司


USB2.0 高清会议摄像机

型号： H1-S3M/H1-SAM



- 高清摄像机
采用全新一代 SONY 1/2.8 英寸高清彩色 CMOS 传感器、有效像素 210 万，可支持 1080P 高品质图像
- 选配多种光学变焦镜头
可选配 3 倍（水平视角 84°）、10 倍（水平视角 62°）光学变焦镜头，满足不同会议场景需求
- 静音云台结构
拥有水平 330°、俯仰 60° 的宽视角机构设计，响应迅速、定位精准，提供安静的会议室环境。
- OSD 菜单功能
支持 OSD 菜单配置功能，实现对图像参数的实时调节，满足各种场景和各种客户喜好的图像效果需求。
- 支持多种控制协议
支持 VISCA, PELCO-D, UVC1.5 控制协议，兼容多种会议软件图像和 PTZ 控制
- 功耗低，定位准
搭配静音电机，能耗低，USB 3m 连接内可免单独供电。
- USB 免驱即插即用
USB 2.0 即插即用且兼容各大操作系统 Windows, Linux, MAC OSX, Chrome OS

产品附件及尺寸：

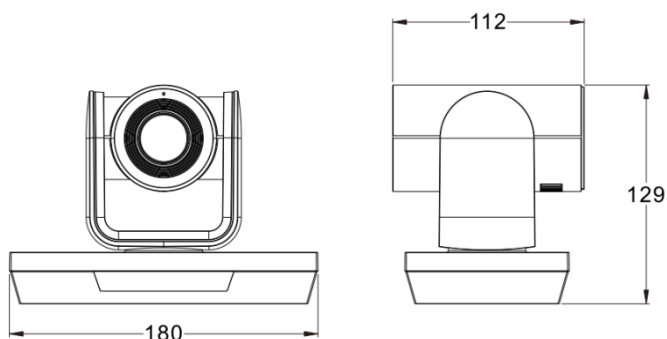

- ✓ USB2.0 高清会议摄像机*1
- ✓ 产品用户手册*1
- ✓ USB2.0 B型 5米 L型弯头数据线（带辅助供电）*1
- ✓ 遥控器（不含电池）*1
- ✓ 安装支架及螺丝*1
- ✓ 电源 12V--1A *1

产品参数:

型号		H1-S3M	H1-SAM
图 像 传 感 器	传感器	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
	像素	210万	210万
	白平衡	自动/手动	自动/手动
	背光	支持	支持
镜 头	焦距	f=3.3-10mm	f=4.7-47mm
	聚焦	自动聚焦	自动聚焦
	光圈	F1.7-F3.0	F1.6-F2.5
	变倍	3X 光学	10X 光学
	视场角	84°	62°
输出接口		USB2.0 B 型	
供电方式		DC 12V	
输出格式		H.264、MJPEG: 1080P、1600x896、1024x768、1024x576、720P、540P、848x480、800x600、800x448、720x576、640x480、360P、480x272、352x288、320x240 YUY2: 848x480、800x600、800x448、720x576、640x480、360P、480x272、352x288、320x240 H.264、MJPEG 帧率: 所有分辨率最高支持 30 帧 YUY2 帧率: 848x480、800x600、800x448 最高支持 25 帧, 其他分辨率最高支持 30 帧	
控制协议		VISCA, PELCO-D	
UVC 协议		支持	
微距		支持, 最小距离 12cm	不支持
波特率		2400bps/4800bps/9600bps/38400bps	
预置位		64 个	
OSD 菜单		支持	
图像翻转		支持镜像, 翻转	
水平转动速度		1° -40.3°/S	
垂直转动速度		0.8° -26.6° /S	
水平旋转		330°	
垂直旋转		30° (向上), 30° (向下)	
遥控器		IR 无线遥控 P/T/Z	
工作环境		0-50℃ 0-95% RH	

尺寸	整机：180mm×112mm×129mm 包装：302mm*218mm*120mm	
重量	约 520g	约 550g