


# 4K超高清PTZ摄像机

型号：H1-L1M-4K/H1-L3M-4K

H1系列视频会议摄像机4K超高清PTZ摄像机

| USB 2.0 | 800万像素Cmos传感器

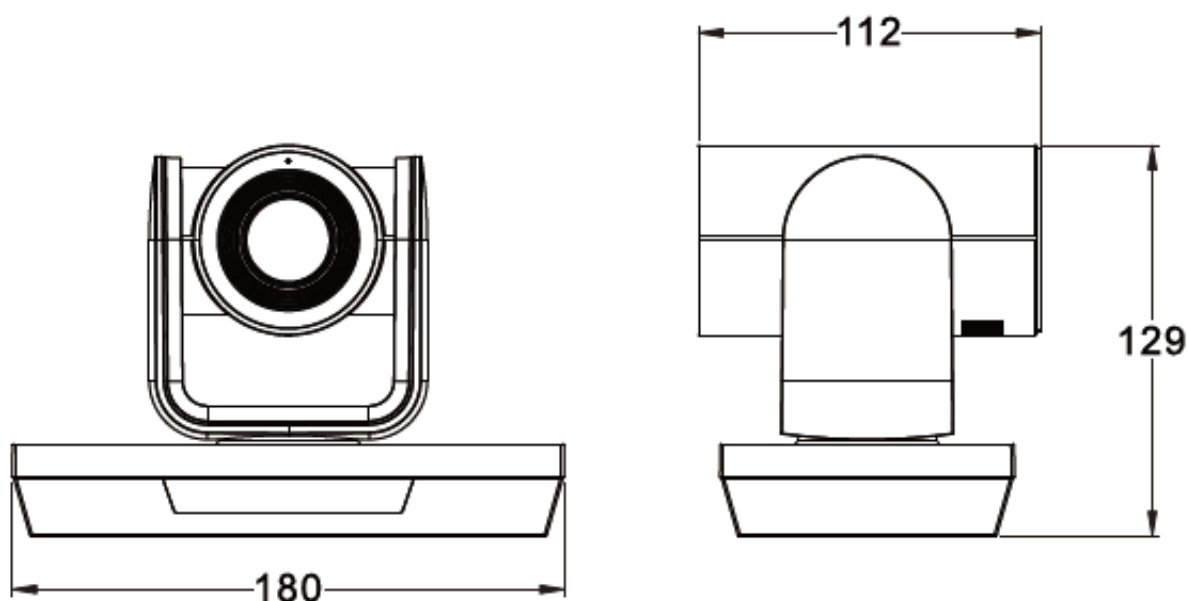

4K超高清PTZ相机提供800万像素的高品质照片，我们为中小型房间提供了经济的选择，包括固定镜头，3倍光学变焦。方便设置USB 2.0线直接连接到PC，即插即用。

**亮点:**

4K高清摄像机

800万像素高清图像传感器，可支持3840\*2160 4K超高清分辨率的优质图像，并且向下兼容1080P,720P等多种分辨率

可选配镜头

可选配定焦镜头（87°水平视角），3倍镜头（100°水平视角）

低噪度

采用全新CMOS图像传感器可有效降低在低噪度情况下的图像噪点，依然保证画质干净、清晰

低功耗，定位准

搭配静音电机，能耗低，转动噪音小，点位准确

支持多种控制协议（VISCA协议/Pelco-D）

支持VISCA,Pelco-D，兼容多种类会议软件图像和EPTZ控制

**具体参数：**

型号		H1-L1M-4K	H1-L3M-4K
图像传感器	传感器	1/2.5" HD color COMS	
	有效像素	800万	
	最低照度	0.5Lux at F2.0	
	白平衡	自动	
	增益控制	自动	
	背光补偿	不支持	
	电子快门	不支持	
	信噪比	>50db	
镜头	焦距	3.24mm	f=3.9mm-9mm
	光圈	固定	F1.35-F2.4
	变倍	定焦	3倍光学变焦
	水平视角	87°	39° ~100°
视频输出接口		USB2.0 B型	
视频输出格式		3840*2160P30,1080P30,720P30,640*480,640*360等	
通信控制接口		USB	
视频压缩格式		MJPEG/YUV	
通信控制协议		VISCA,PELCO-D	

波特率	9600bps/38400bps	
预置位	64个	
速度匹配	支持	
OSD菜单	不支持	
图像翻转	支持	
水平转速	1-40° /S	
垂直转速		
水平旋转角度	330°	
垂直旋转角度	±30°	
遥控器	IR无线遥控器P/T/Z	
电源	USB2.0供电（带USB辅助供电）	
工作温度	0-50° C	
环境湿度	0-95%RH	
长X宽X高	180mm X 112mm X 129mm	
重量	500g	550g

## 包装箱内含：

- 1x4k摄像机
- 1xUSB2.0线
- 1x红外遥控器
- 1x支架
- 1x说明书
- 1x安装螺丝包

