


USB2.0 3倍/10倍 4K 超高清视频会议摄像机



功能特点

- 可选配 3 倍镜头 (90° 水平视角) 及 10 倍镜头 (60° 水平视角)。
- 829 万像素高清图像传感器，完美输出 3840*2160 图像。
- 支持 OSD 菜单配置功能，实现对图像参数的实时调节，满足各种场景和各种客户喜好的图像效果需求。
- 搭配静音电机，能耗低，转动噪音小，定位精准。
- 先进的聚焦算法，无需操控，时刻保证图像清晰通透。
- 兼容 VISCA, Pelco-D, 兼容多类型会议软件图像和 PTZ 控制。

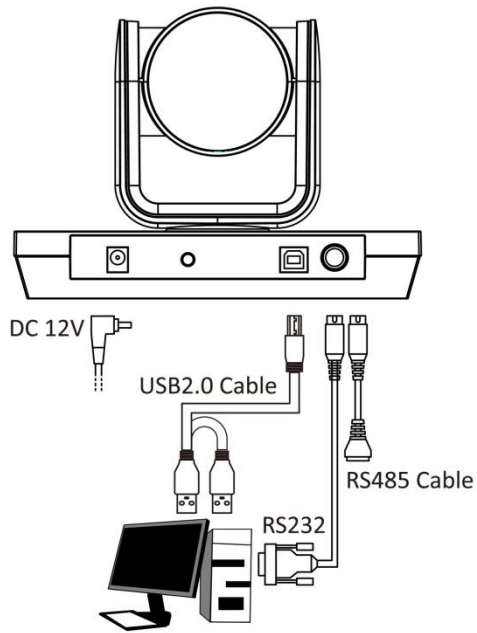

◆ 安装方式



- 标配 L 型壁装支架，加配防刮脚垫
- 支持标准落地三角架安装（需另购）



◆ 技术指标

USB 4K 摄像机规格书

摄像机参数		
整机型号	H1-U3B	H1-UAB
图像传感器	1/2.8 英寸 CMOS, 829 万像素	
焦距	f=3.6-10.8mm	f=4.7-47mm
光学变倍	3 倍	10 倍
光圈	F1.7~F3.3	F2.36~F2.4
视场角	90.0° ~30.0°	60.0° ~6.0°
聚焦系统	自动、手动	
曝光控制	固定孔径, 自动	固定孔径, 自动
快门速度	1/25~1/10,000 秒	
白平衡	自动、室内、室外、ATW、手动	
数字降噪	2D/3D	
信噪比	≥50dB	
背光补偿	支持	
宽动态	支持	
图像反转	支持水平镜像、上下翻转	
图像风格	通用、清晰、美颜、明亮	
屏幕模式	横屏、竖屏	
60 帧系统	支持 1080P 及以下分辨率压缩格式下最高 60 帧	
视频可调参数	亮度、对比度、色调、饱和度、清晰度、伽玛曲线、增益	
AI 智能	场景自适应	不支持
OSD 菜单	中英文	
云台参数		
水平范围	-165° ~ +165°	
俯仰范围	-30° ~ +30°	
水平转动速度	0.1° ~ 40° /S	
俯仰转动速度	0.1° ~ 40° /S	
速度匹配	支持	
控制协议	VISCA、PELCO-D	

预置位数目	64个(包含特殊预置位)
波特率	38400bps、9600bps、4800bps、2400bps
接口	
电源接口	DC IN 12V
控制接口	1路RS-232 IN/1路RS-485
USB接口	<p>1路USB2.0 B型口，支持UVC协议</p> <p>H.264、MJPEG：2160P、1440P、1080P、1600x896、1024x768、1024x576、720P、540P、848x480、800x600、800x448、720x576、640x480、360P、480x272、352x288、320x240</p> <p>YUY2：848x480、800x600、800x448、720x576、640x480、360P、480x272、352x288、320x240</p> <p>MJPEG 帧率：所有分辨率最高支持30帧</p> <p>H.264 帧率：2160P最高支持20帧，其他分辨率最高支持30帧</p> <p>YUY2 帧率：848x480、800x600、800x448最高支持25帧，其他分辨率最高支持30帧</p>
控制规范	
功耗	<12W
工作环境	工作温度0~50，工作湿度10%~95%
尺寸(长 x 宽 x 高)	180mm x 112mm x 129mm
机身重量	655g
机身颜色	银色